FICHE TECHNIQUE

- TRAPPE DE VISITE

DESCRIPTION :


La **trappe de visite en acier galvanisé** est un accessoire destiné à assurer l'accès aux gaines et équipements des réseaux de climatisation centrale pour les opérations d'inspection, de maintenance et de nettoyage. Elle est fabriquée en tôle d'acier galvanisé offrant une bonne résistance mécanique et une protection durable contre la corrosion.

L'ensemble est composé d'un **cadre périphérique rigide** et d'un **panneau amovible** doté d'un système de fermeture à vis papillon ou verrou quart-de-tour, garantissant une étanchéité correcte du réseau. La trappe est fournie avec un **joint d'étanchéité périphérique** pour limiter les fuites d'air et répondre aux exigences de performance des réseaux CVC. Disponible en plusieurs dimensions, elle s'installe facilement sur gaines rectangulaires.



Specifications techniques

TRAPPE	**Matériau**	Acier galvanisé
	Epaisseur panneau	0,9 mm
JOINT	**Matériau**	Polyethylene (PE) Haute densité
ISOLATION	**Matériau**	Laine de verre type RWA 45
	Densité	45 Kg / m³
	Epaisseur	25 mm
	Classement au feu	Non combustible A1
	Conductivité thermique	0,035 w / mk
FERMETURES	Fermetures à cammes	

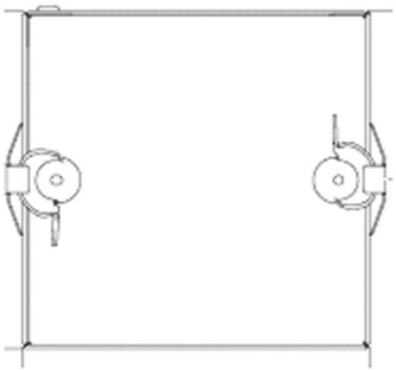

Tailles standard disponibles

150 x 150 mm	200 x 150 mm	300 x 200 mm	400 x 200 mm	450 x 300 mm	500 x 500 mm	600 x 600 mm
	200 x 200 mm	300 x 300 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm		

Autre dimension disponible sur commande