
FICHE TECHNIQUE
Conduits Aéraulique Galvanisés

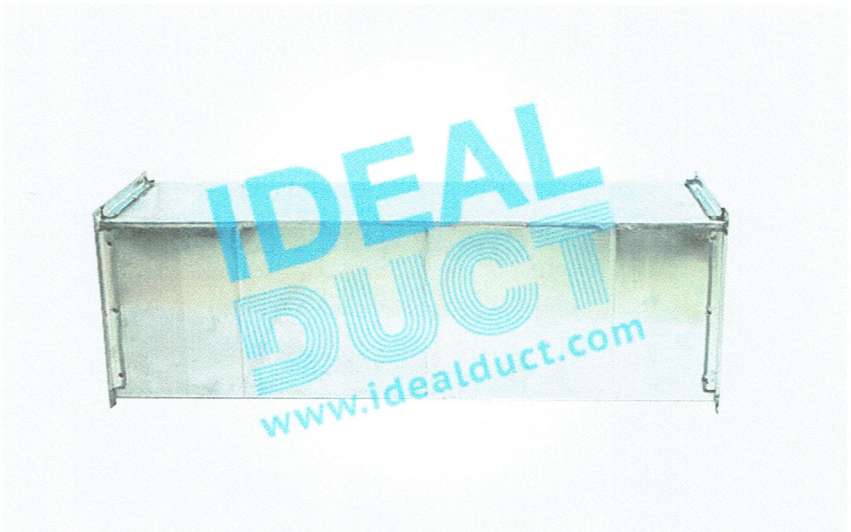

Conduits rectangulaires avec une longueur standard de 1 m, fabriqués en acier galvanisé

Application

- Les conduits rectangulaires sont utilisés pour l'amenée et l'évacuation d'air dans les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation

SARL IDEAL DUCT
Haouch Hadji
Benkhelil N°1
Benkhelil
-BLIDA-
RC N° 15/A/0809963 - 09/00

Matière

- Acier galvanisé

Spécifications

- Souspression maximale pour obtenir la classe D : -750 Pa
- Surpression maximale pour obtenir la classe D : 2000 Pa
- Température maximale 70°C
- Acier galvanisé Z275 à double paroi zinguée de 275 g/m² suivant EN 10.142 et En 10.143
- Paroi zinguée avec une épaisseur moyenne de 20µ
- Classification d'étanchéité classe D selon EN 12237

Epaisseur

- 150 - 700 mm: 0,8 mm avec profilé C20
- 700 - 1000 mm: 0.8 mm avec profilé C20
- 1000 - 2000 mm: 1 mm avec profilé C30